



Presentación del sistema

V 4.0
Noviembre '14



Eco system

2K UHS DIRECT GLOSS VOC 420



2K UHS DIRECT GLOSS VOC 420

Sistema tinto-métrico base disolvente, compuesto de 24 tintes de 1Lt. y una resina mono-capa de 3,75Lts. de bajo contenido en VOC <420 (conforme a la directiva europea 2004/42).

Con este nuevo sistema se puede realizar en brillo directo, satinados y texturizados, todos los colores sólidos de todas las casas automovilísticas.

Herramienta Color Box. Letras Series:

Box1: C-D-U-V.

Box2: E-V.

Fácilmente localizados en el software.

•Número de fórmulas Eco-UHS disponibles en v.3.4 :

Más de 48.000.



Las Bases Eco System

Código Base	Peso Especifico	Descripción
E001	1,365	BLANCO
E002	0,996	NEGRO AZULADO
E003	1,428	AMARILLO CROMO CLARO (Pb)
E004	1,092	AMARILLO OCRE
E005	1,25	NARANJA (Pb)
E006	1,095	ROJO OXIDO
E007	1,012	VERDE MEDIO
E008	0,994	VERDE OSCURO
E009	0,978	VIOLETA
E010	1,024	NEGRO EXTRA
E012	1,015	NEGRO
E013	0,99	AZUL ROJIZO
E014	0,99	AMARILLO CLARO

Código Base	Peso Especifico	Descripción
E015	1,373	AMARILLO CROMO ORO (Pb)
E016	1,092	AMARILLO ORO
E017	1,08	NARANJA OSCURO
E018	0,976	ROJO VIVO CLARO
E019	1,07	ROJO BRILLANTE
E020	1,00	ROJO VIVO ESPECIAL
E021	0,966	ROSA
E022	0,998	ROJO VIOLETA
E023	1,00	AZUL VERDOSO
E024	0,982	AZUL COBALTO
E025	0,987	AZUL VERDOSO CLARO
EB90	1,015	RESINA 2K UHS BRILLO DIRECTO



2K UHS DIRECT GLOSS VOC 420

Catalizadores y diluyente para eco system

EH1 CATALIZADOR DIRECT GLOSS NORMAL

Uso en todas fórmulas de BRILLO DIRECTO a un 50% en peso. Vol.2:1

Uso en todas las fórmulas SATINADAS / MATES / TEXTURADAS, a un 30% en peso. Vol.3:1

EH2 CATALIZADOR DIRECT GLOSS RÁPIDO

Uso en todas fórmulas de BRILLO DIRECTO, cuando se necesita una mayor rapidez en el secado, mezclar a un 50% en peso. Vol.2:1

Uso en todas las fórmulas SATINADAS / MATES / TEXTURADAS, a un 30% en peso. Vol.3:1

ET10 DILUYENTE ECO SYSTEM

Uso en todas las fórmulas de BRILLO DIRECTO, entre un 5-10%

Uso en todas las fórmulas SATINADAS / MATES / TEXTURADAS, entre un 30-50%

Aditivos para eco system

V31 BASE MATIZANTE

Uso en 1747 fórmulas, v.3.0

*Para más información , ver ficha técnica, (Aditivos)

V32 BASE TEXTURIZANTE

Uso en 345 fórmulas, v.3.0


Para más información , ver ficha técnica, (Aditivos)

La Guía de Tintes

E001	BLANCO
E002	NEGRO AZULADO
E003	AMARILLO CROMO CLARO (Pb)
E004	AMARILLO OCRE
E005	NARANJA (Pb)
E006	ROJO OXIDO
E007	VERDE MEDIO
E008	VERDE OSCURO
E009	VIOLETA
E010	NEGRO EXTRA
E012	NEGRO
E013	AZUL ROJIZO
E014	AMARILLO CLARO

E015	AMARILLO CROMO ORO (Pb)
E016	AMARILLO ORO
E017	NARANJA OSCURO
E018	ROJO VIVO CLARO
E019	ROJO BRILLANTE
E020	ROJO VIVO ESPECIAL
E021	ROSA
E022	ROJO VIOLETA
E023	AZUL VERDOSO
E024	AZUL COBALTO
E025	AZUL VERDOSO CLARO

Circulo Cromático

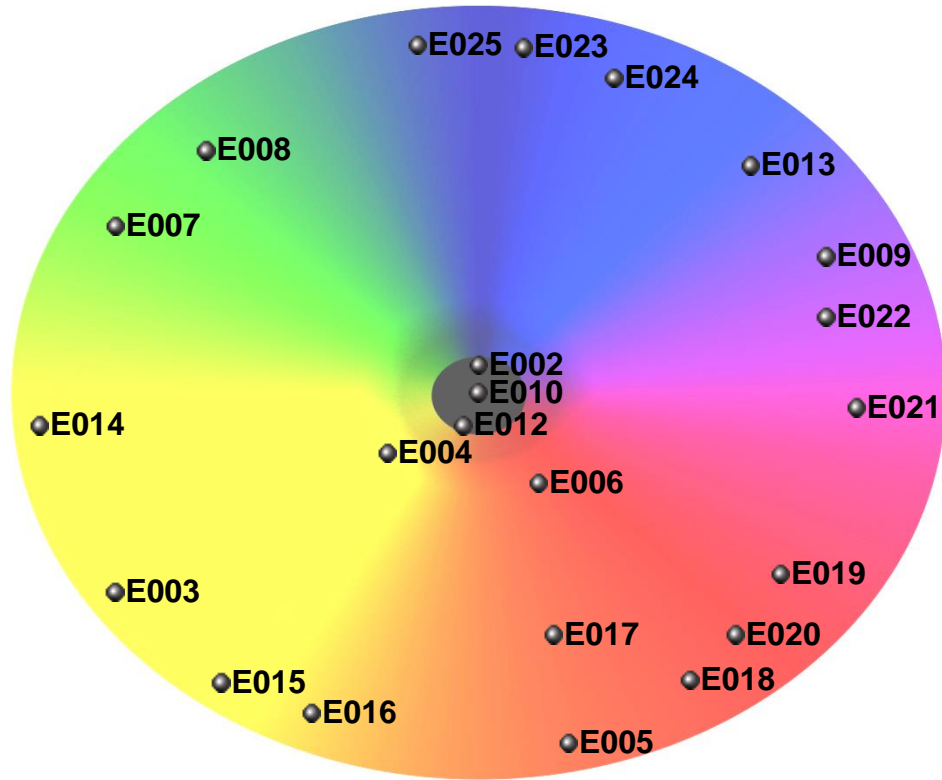



Reformulación y ajustes de color sobre muestras enviadas.

Asistencia técnica de color a la red de distribuidores, telef. fax y vía e-mail



Recomendaciones sobre el uso de los sistemas :

acqua-system y eco-system

2K UHS DIRECT GLOSS VOC 420



ICR Ibérica, S.A. P. I. Sta. Magdalena - C/ Guillem Rovirosa, 18-24 – 08800 Vilanova i la Geltrú
(Barcelona, Spain)

Tel. +34 93 893 26 95 Fax +34 93 814 34 95 – e-mail: info@icriberica.com – www.icriberica.com